

고주파 발전형 근접센서

UP 원주형 사용설명서

(주)한영닉스의 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 잘 읽은 후에 올바르게 사용해 주십시오.
또한, 사용설명서는 언제나라도 볼 수 있는 곳에 반드시 보관해 주십시오.



본사/공장

(주)한영닉스
인천광역시 남구 주안동 1381-3
TEL: (032)867-0941 FAX: (032)868-5899
고객지원센터 TEL: 1577-1047
http://www.hynux.com

인도네시아 공장

PT. HANYOUNG ELECTRONIC INDONESIA
JL. CEMPAKA BLOK F 16 NO.02 DELTA
SILICON II INDUSTRIAL PARK
LIPPO CIKARANG CICAU, CIKARANG PUSAT
BEKASI 17550 INDONESIA
TEL : 62-21-8911-8120~4
FAX : 62-21-8911-8126



안전상 주의사항

사용전에 안전에 관한 주의사항을 잘 읽어 주시고 올바르게 사용하여 주십시오.
설명서에 표시된 주의사항은 중요도에 따라 위험, 경고, 주의 심별로 구분하고 있습니다.

	위험	자카지 없을 경우, 사망 또는 중상에 이르는 결과를 낳는 절박한 위험 상황을 표시하고 있습니다.
	경고	자카지 없을 경우, 사망 또는 중상이 발생할 가능성이 예상되는 내용을 표시하고 있습니다.
	주의	자카지 없을 경우, 경미한 손해나 재산상의 손해가 발생할 가능성이 예상되는 내용을 표시하고 있습니다.

경고

- 제조자가 지정한 방법 이외로 사용시에는 상해를 입거나 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 본 제품의 고장이나 이상이 시스템에 중대한 사고로 이어질 우려가 있는 경우에는 외부에 적절한 보호회로를 설치하여 주십시오.

주의

- 부하의 결선시 단락 (합선)에 의한 근접센서 파기의 우려가 있으므로 주의 하십시오.
- 적용 기기측에 접속할때는 압착 단자나 납땜으로 확실한 결선을 하여 주십시오.
- PNP형과 NPN형을 혼용하여 사용하지 마십시오.
- 적용기기와 입력조건이 맞는지 확인하시고 결선하여 주십시오.
- 전력선, 동력선이 근접센서 CABLE과 가깝게 지날때는 오동작 및 파손의 원인이 되므로 금속 배관등으로 절드처리하여 사용하시기 바랍니다.
- 근접센서를 사용하는 가까이에 큰 서머지원(모터, 용접기 등 기타)이 있을시에는 근접센서에도 서머지 흡수회로가 내장되어 있으나 바리스터 또는 서머지 업소바, 스파크 킬러 등의 흡수소자를 서머지 발생원에 삽입하는 배려가 필요합니다.
- 소비전류의 영향 : 교류형 근접센서는 OFF상태에서도 회로의 동작을 위해 약간의 소비전류가 흐릅니다. 이때문에 부하에 작은 전압이 남아 부하의 복귀 불량이 생길 경우가 있으므로 사용 전에 이 전압이 부하의 복귀전압 이하로 되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 부하 전류가 작을 경우 : 교류형 근접센서의 부하전류가 5 mA 이하 일때 블리더저항을 부하와 병렬로 결선하여 근접센서의 잔류전압이 부하의 복귀전압 이하가 되도록하여 주십시오.
- 직류(NPN, PNP)형 근접센서에서 공급되는 전원의 리플 함유율은 전원접합에 대해 최대 ±10%이하로 하여 주십시오.
- 부하로 콘덴서를 사용할 경우에는 잔류전압을 저항을 직렬로 결선하여 피크(Peak)전류가 근접센서의 부하전류이내가 되도록 설치하여 주십시오.
- 유도성부하 (모터, 릴레이, 마그네틱 등)일 경우 부하와 병렬로 서머지 흡수용 다이오드를 삽입하여 주십시오.
- 검출물체 및 근접센서의 부착위치, 엇갈림, 느슨함, 찌그러짐에 주의 하십시오.
- 금속 분진이 많이 발생하는 장소에서는 수시로 검출면에 금속분진이 달라 붙어 검출거리가 이상이 있는지 확인하여 주십시오.
- 옥외에서의 사용이나 방치에 주의 하십시오.

형명구성

형 명	코 드	내 용
UP	<input type="checkbox"/> S- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	고주파발전형 근접센서
검출면 크기	8	8 X 8 mm
	12	12 X 12 mm
	18	18 X 18 mm
	25	25 X 25 mm
	30	30 X 30 mm
외형구조	S	각주형 (Square type)
	F	박형 (Flat type)
검출거리	2	2 mm (UP8S-2 에 한함)
	4	4 mm (UP12S-4 에 한함)
	5	5 mm (UP18S-5, UP25S-5 에 한함)
	8	8 mm (UP18S-8, UP25S-8, UP25F-8 에 한함)
	10	10 mm (UP30S-10 에 한함)
	12	12 mm (UP25S-12 에 한함)
	15	15 mm (UP30S-15 에 한함)
전원 및 출력 종류	N	직류 NPN 출력
	P	직류 PNP 출력
	A	교류 2선식 (단, UP8S, UP12S, UP18S 제외)
	T	직류 2선식 (유극성)
	U	직류 2선식 (무극성) (단, UP8S는 제외)
출력상태	A	상시 열림 (N.O)
	C	상시 닫힘 (N.C)
검출방향	-	표시없음 (전면검출)
	U	윗면검출 (각주형 UP12S, UP18S에 한함)
접속구조	-	표시없음 (케이틀형)
	CR	중계커넥터형

- 화학 약품이나 용제등 부식성이 있는 환경에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 뜨거운 물에 담그거나 고압의 수증기가 발생하는 장소는 가급적 피하여 주십시오.
- 사용설명서의 내용은 사전통보 또는 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 케이틀의 연장길이는 최대 200 m 입니다.
- ※ 상기 안전에 관한 주의사항에 명기된 내용은 제품고장을 유발 할 수 있으므로 반드시 지켜 주십시오.

사 양

■ 직류 3선식 (NPN/PNP)

모 델 명	UP8S-2□□	UP12S-4□□	UP 18S-5□□ UP 18S-8□□	UP 25S-5□□ UP 25S-8□□ UP 25S-12□□	UP30S-10□□ UP30S-15□□	UP 40S-20□□	UP 25F-8□□
검 출 거 리	2 mm	4 mm	5 mm, 8 mm	5mm, 8mm, 12mm	10 mm, 15 mm	20 mm	8 mm
설 정 거 리	0 - 1.6 mm	0 - 3.2 mm	0 - 4 mm, 0 - 6.4 mm	0-4mm, 0-6.4mm, 0-9.6mm	0 - 8 mm, 0 - 12 mm	0 - 16 mm	0 - 6.4 mm
응 답 주 파 수	800 Hz	800 Hz	800 Hz	350, 250, 200 Hz	250, 100 Hz	100 Hz	200 Hz
표 준 검 출 체 (mm)	철8×8×1	철12×12×1	철18×18×1 철25×25×1	철 25×25×1 철 25×25×1 철 35×35×1	철 30×30×1 철 45×45×1	철 60×60×1	철 25×25×1
히스테리시스	검출거리의 10% 이하						
전 원 전 압	12 - 24 V d.c (5 - 35 V d.c)						
제 어 출 력	부하전류 : 200 mA max.						
잔 류 전 압	1.5 V 이하						
소 비 전 류	6 mA 이하						
동 작 표 시 등	적색 LED						
보 호 회 로	전원 역접속 보호회로, 서머지 보호회로, 과전류 보호회로 내장						
사용주위온도	동작시 -25 ~ 70 °C (20 °C일때 검출거리에 대하여 ±10% 이하)						
사용주위습도	35 ~ 85 % R.H. (단, 물방울이 맺히지 않을것)						
보 호 구 조	IP67 (IEC규격)						
내 진 동	10 - 55 Hz (주기 1분간), 복진폭 : 1.5 mm, X · Y · Z 각 방향 2시간						
내 전 압	2000 V a.c (50/60 Hz에서 1분간 - 충전부와 CASE 사이)						
내 충 격	500 %, X · Y · Z 각 방향 3회						
절 연 저 항	50 MΩ 이상 (500 V d.c 메가 기준) - 충전부와 CASE 사이						
재 질	CASE : PBT수지						

■ 직류 2선식

모 델 명	UP8S-2□□	UP12S-4□□	UP 18S-5□□ UP 18S-8□□	UP 25S-5□□ UP 25S-8□□ UP 25S-12□□	UP30S-10□□ UP30S-15□□	UP 40S-20□□	UP 25F-8□□
검 출 거 리	2 mm	4 mm	5 mm, 8 mm	5mm, 8mm, 12mm	10 mm, 15 mm	20 mm	8 mm
설 정 거 리	0 - 1.6 mm	0 - 3.2 mm	0 - 4 mm, 0 - 6.4 mm	0-4mm, 0-6.4mm, 0-9.6mm	0 - 8 mm, 0 - 12 mm	0 - 16 mm	0 - 6.4 mm
응 답 주 파 수	800 Hz	500 Hz	500, 300 Hz	350, 250, 200 Hz	250, 100 Hz	100 Hz	200 Hz
표 준 검 출 체 (mm)	철8×8×1	철12×12×1	철18×18×1 철25×25×1	철 25×25×1 철 25×25×1 철 35×35×1	철 30×30×1 철 45×45×1	철 60×60×1	철 25×25×1
히스테리시스	검출거리의 10%이하						
전 원 전 압	12 - 24 V d.c (10 - 30 V d.c)						
제 어 출 력	부하전류 : 100mA max.						
잔 류 전 압	출력형태 T : 3.5V 이하, 출력형태 U : 5 V 이하						
누 설 전 류	1 mA 이하						
동 작 표 시 등	적색 LED						
보 호 회 로	서머지 보호회로, 과전류 보호회로 내장						
사용주위온도	동작시 -25 ~ 70 °C (20 °C일때 검출거리에 대하여 ±10% 이하)						
사용주위습도	35 ~ 85 % R.H. (단, 물방울이 맺히지 않을것)						
보 호 구 조	IP67 (IEC규격)						
내 진 동	10 - 55Hz (주기 1분간), 복진폭 : 1.5 mm, X · Y · Z 각 방향 2시간						
내 전 압	2000 V a.c (50/60 Hz에서 1분간 - 충전부와 CASE 사이)						
내 충 격	500 %, X · Y · Z 각 방향 3회						
절 연 저 항	50 MΩ 이상 (500 V d.c 메가 기준) - 충전부와 CASE 사이						
재 질	CASE : PBT수지						

■ 교류 2선식

모델명	UP 25S-5A□ UP 25S-8A□	UP 30S-10A□ UP 30S-15A□	UP 40S-20A□	UP 25F-8A□
검출거리	5 mm, 8 mm	10 mm, 15 mm	20 mm	8 mm
설정거리	0 - 4 mm, 0 - 6.4 mm	0 - 8 mm, 0 - 12 mm	0 - 16 mm	0 - 6.4 mm
응답주파수	20 Hz			
표준검출체 (mm)	철 25×25×1 철 30×30×1	철 40×40×1 철 50×50×1	철 60×60×1	철 25×25×1
히스테리시스	검출거리의 10% 이하			
전원전압	100 - 240 V a.c (90 - 250 V a.c)			
제어출력	부하전류 : 200 mA max.			
잔류전압	10 V a.c 이하			
누설전류	2.2 mA 이하			
동작표시등	적색LED			
보호회로	서지보호회로 내장			
사용주위온도	-25 ~ 70 °C (20 °C일때 검출거리에 대하여 ±10 %이하)			
사용주위습도	35 ~ 85 % R.H (단, 물방울이 맺히지 않음)			
보호구조	IP67 (IEC규격)			
내진동	10 - 55 Hz (주기 1분간), 복진폭 : 1.5 mm, X·Y·Z 각 방향 2시간			
내전압	2000 V a.c (50/60 Hz에서 2분간-충전부와 CASE 사이)			
내충격	500 %, X·Y·Z 각 방향 3회			
절연저항	50 MΩ 이상 (500 V d.c 메가 기준) - 충전부와 CASE 사이			
재질	CASE : PBT수지			

외형치수

[단위 : mm]

모델명	부착출	외형치수							
UP8S		A	B	C	D	E	F	G	H
UP12S		A	B	C	D	E	F	G	H
UP18S UP25S UP30S UP40S		A	B	C	D	E	F	G	H
모델	고정볼트 (SIZE)	A	B	C	D	E	F	G	H
UP8S	없음	8	8	8	8	7.4	0.6	28	2
UP12S	없음	15.1	15	12	12	11	1	45	14.5
UP18S	M3X20	11	31.4	18	18	14	0.5	36	15
UP25S	M4X22	18	36.3	25	25	17.2	1	39.5	15
UP30S	M4X30	22	49.3	30	30	21	0.8	53.5	16.5
UP40S	M5X40	29	47.8	40	40	25.5	1	53.3	16.5


■ 고정브라켓

UP8S series		
UP12S series		
UP18S series		
UP25S series		
UP30S series		
UP40S series		
UP25F series		

접속도

종류	결선방법	부하동작상태	
직류 (DC) 개폐용		부하동작상태	
		검출물체 유무	NO NC
		부하 동작복귀	NO NC
교류 (AC) 개폐용		부하동작상태	
		검출물체 유무	NO NC
		부하 동작복귀	NO NC


거리 설정하는 방법

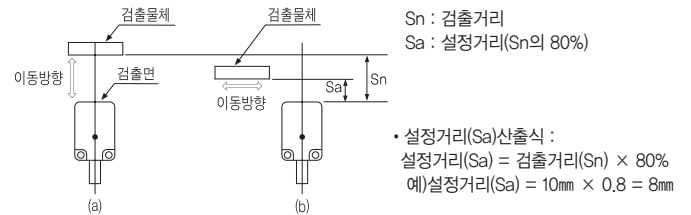


- 근접센서의 동작거리는 검출물체가 접근하여 근접센서가 동작할 때의 검출면과 검출물체와의 거리를 말합니다.
- 설정거리를 결정할 경우는 수직방향 검출물체의 최대 검출거리를 측정하여 80% 이내에 설치하여 주십시오.
- 각 근접센서의 설정거리는 표준 검출물체를 기준으로 한 것이므로 모양이나 형상 재질에 따라 검출거리가 달라질 수 있으므로 주의하여 주십시오.

■ 이주파형 사용법

- 근접센서를 취부함에 있어 서로 밀착하여 취부시 상호 간섭이 일어나 오동작을 하게 되므로 오른쪽 그림과 같이 이주파형의 근접센서를 사용하여 주십시오.
- 이주파형은 18과 25의 사각타입에만 있습니다.



상호 간섭 및 주위 금속의 영향



[단위 : mm]

모델	UP 8S	UP 12S	UP 18S	UP 18S	UP 25S	UP 25S	UP 25S	UP 30S	UP 30S	UP 40S
항목	-2□□	-4□□	-5□□	-8□□	-5□□	-8□□	-12□□	-10□□	-15□□	-20□□
a	6	12	15	24	15	24	36	30	45	60
b	24	36	-	54	-	-	75	-	90	-
c	8	12	18	18	25	25	25	30	30	40
d	16	24	36	36	50	50	50	60	60	80
e	12	24	30	48	30	48	72	60	90	120

Inductive type proximity sensor

UP Round Square type

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing HANYOUNG product.
Please check whether the product is the exactly same as you ordered.
Before using the product, please read this instruction manual carefully.
Please keep this manual where you can view at any time

HEAD OFFICE

HANYOUNG NUX CO.,LTD
1381-3, Juan-Dong, Nam-Gu Incheon, Korea.
TEL:(82-32)876-4697
FAX:(82-32)876-4696
http://www.hynux.net

INDONESIA FACTORY

PT. HANYOUNG ELECTRONIC INDONESIA
JL.CEMPAKA BLOK F 16 NO.02 DELTA
SILICON II INDUSTRIAL PARK
LIPPO CIKARANG CICAU, CIKARANG
PUSAT BEKASI 17550 INDONESIA
TEL : 62-21-8911-8120~4
FAX : 62-21-8911-8126



Safety information

Before using the product, please read the safety information thoroughly and use it properly. Alerts declared in the manual are classified to Danger, Warning and Caution by their criticality

⚠ DANGER	DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury
⚠ WARNING	WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury
⚠ CAUTION	CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury

⚠ Warning

- If the user use the product with methods other than specified by the manufacturer, there may be bodily injuries or property damages.
- If there is a possibility of an accident caused by errors or malfunctions of this product, install external protection circuit to prevent the accident.

⚠ Caution

- Pay attention that it is possible to damage a proximity sensor by a short circuit when wiring load.
- Wiring to an applicable device shall be certainly connected by using compressing terminals or soldering.
- Do not use PNP type or NPN type indiscriminately.
- Please wire after ensuring whether input conditions are accepted to an applicable device.
- When there is a power or high voltage line close to the cord of the proximity sensor, wire the cord with shielding such as an independent metal conduit to prevent against proximity sensor's damage or malfunction.
- Although the proximity sensor has a surge absorption circuit, if there is any machine that has a large surging one (e.g., a motor, welding machine, etc) near the proximity sensor, connect a varistor, surge absorber, noise filter to a surge generating area.
- Effect of Consumption Current : When AC type of proximity sensor is OFF, the proximity sensor has little consumption current for an operation of the circuit. Because of this fact, the little voltage left in the load may be a cause of load reset defective, so please make sure this voltage is less than the load reset voltage before using.
- In case of a load current is small : When a loaded current of AC type of proximity sensor is less than 5 mA, wire a bleeder resistor with the load in parallel so that make the residual voltage of the proximity sensor be less than the loaded reset voltage.
- Make the ripple content of the rated voltage which supplied into DC (NPN, PNP) type of proximity sensor be less than the maximum ± 10 % of the ripple content.
- In case of using a condenser as a load, wire a current-limiting resistor in series so that set the peak current shall be within the loaded current of the proximity sensor.
- In case of an inductive load (e.g., a motor, relay, magnet, etc), connect the load with surge absorbing diode in parallel.

Suffix code

Model	Code	Information
UP	<input type="checkbox"/> S- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Inductive type proximity sensor
Sensing area size	8	8 X 8 mm
	12	12 X 12 mm
	18	18 X 18 mm
	25	25 X 25 mm
	30	30 X 30 mm
Structure type	S	Square type
	F	Flat type
Sensing distance	2	2 mm (Only with UP8S-2)
	4	4 mm (Only with UP12S-4)
	5	5 mm (Only with UP18S-5, UP25S-5)
	8	8 mm (Only with UP18S-8, UP25S-8, UP25F-8)
	10	10 mm (Only with UP30S-10)
	12	12 mm (Only with UP25S-12)
	15	15 mm (Only with UP30S-15)
Power Supply and Output type	N	DC NPN type
	P	DC PNP type
	A	AC 2 wire type (But, UP8S, UP12S, UP18S is excluded)
	T	DC 2 wire type (Polarity)
	U	DC 2 wire type (No polarity) (But, UP8S is excluded)
Output type	A	Normal Open (N.O)
	C	Normal Close (N.C)
Sensing direction	-	No indication (Detect front side)
	U	Detect upper side (Only available with the square type UP12S, UP18S)
Connection structure	-	No indication (Cable type)
	CR	Relay connector type

- Pay attention at a position of attachment, divergence, slack and distortion of a sensing surface or proximity sensor.
- In the place of possibly occurring metal particles, make sure whether a sensing distance is properly working since it can be affected if metal particles stick to the sensing surface.
- Pay attention on using or storing the proximity sensor outdoors.
- Do not use the proximity sensor in an environment with chemical, solvent or corrosive.
- Please avoid as much as possible to put the proximity sensor in hot water or to use them in a place where generates high pressure steam.
- The contents of this manual may be changed without prior notification.
- The maximum cable extension length shall be within 200 m.

Specification

■ DC 3 wire type (NPN/PNP)

Model	UP8S-2□□	UP12S-4□□	UP 18S-5□□ UP 18S-8□□	UP 25S-5□□ UP 25S-8□□ UP 25S-12□□	UP30S-10□□ UP30S-15□□	UP 40S-20□□	UP 25F-8□□
Sensing distance	2 mm	4 mm	5 mm, 8 mm	5mm, 8mm, 12mm	10 mm, 15 mm	20 mm	8 mm
Setting distance	0 - 1.6 mm	0 - 3.2 mm	0 - 4 mm, 0 - 6.4 mm	0-4mm, 0-6.4mm, 0-9.6mm	0 - 8 mm, 0 - 12 mm	0 - 16 mm	0 - 6.4 mm
Response frequency	800 Hz	800 Hz	800 Hz	350, 250, 200 Hz	250, 100 Hz	100 Hz	200 Hz
Standard sensing object (mm)	Iron8×8×1	Iron12×12×1	Iron18×18×1 Iron25×25×1	Iron25×25×1 Iron25×25×1 Iron35×35×1	Iron30×30×1 Iron45×45×1	Iron60×60×1	Iron25×25×1
Hysteresis	Less than 10 % of sensing distance						
Power supply voltage	12 - 24 V d.c (5 - 35 V d.c)						
Control output	Resistive load : 200 mA max.						
Residual voltage	1.5 V max						
Current consumption	6 mA max						
Operation indication	Red LED						
Protective circuit	Power reversely connected protective circuit, surge protective circuit and over current protective circuit are built in.						
Ambient temperature	-25 ~ 70 °C (Less than ±10 % of sensing distance at temperature 20 °C)						
Ambient humidity	35 ~ 85 % R,H						
Degree of protection	IP67 (IEC standard)						
Vibration resistance	10 - 55 Hz (cycle 1 min, double amplitude : 1.5 mm 2 hours for each of X, Y and Z directions)						
Dielectric strength	For 1 min at 2000 V a.c 50/60 Hz (between the recharging part and case)						
Shock resistance	500 % 3 times to each, X, Y and Z directions						
Insulation resistance	50 MΩ min (500 V d.c mega standard)						
Material	CASE : PBT resin						

■ DC 2 wire type

Model	UP8S-2□□	UP12S-4□□	UP 18S-5□□ UP 18S-8□□	UP 25S-5□□ UP 25S-8□□ UP 25S-12□□	UP30S-10□□ UP30S-15□□	UP 40S-20□□	UP 25F-8□□
Sensing distance	2 mm	4 mm	5 mm, 8 mm	5mm, 8mm, 12mm	10 mm, 15 mm	20 mm	8 mm
Setting distance	0 - 1.6 mm	0 - 3.2 mm	0 - 4 mm, 0 - 6.4 mm	0-4mm, 0-6.4mm, 0-9.6mm	0 - 8 mm, 0 - 12 mm	0 - 16 mm	0 - 6.4 mm
Response frequency	800 Hz	500 Hz	500, 300 Hz	350, 250, 200 Hz	250, 100 Hz	100 Hz	200 Hz
Standard sensing object (mm)	Iron8×8×1	Iron12×12×1	Iron18×18×1 Iron25×25×1	Iron25×25×1 Iron25×25×1 Iron35×35×1	Iron30×30×1 Iron45×45×1	Iron60×60×1	Iron25×25×1
Hysteresis	Less than 10 % of sensing distance						
Power supply voltage	12 - 24 V d.c (10 - 30 V d.c)						
Control output	Resistive load : 100 mA max.						
Residual voltage	T (Polarity) : 3.5 V max, U (No polarity) : 5 V max						
Leakage current	1 mA max						
Operation indication	Red LED						
Protective circuit	surge protective circuit and over current protective circuit are built in.						
Ambient temperature	-25 ~ 70 °C (Less than ±10 % of sensing distance at temperature 20 °C)						
Ambient humidity	35 ~ 85 % R,H						
Degree of protection	IP67 (IEC standard)						
Vibration resistance	10 - 55 Hz (cycle 1 min, double amplitude : 1.5 mm 2 hours for each of X, Y and Z directions)						
Dielectric strength	For 1 min at 2000 V a.c 50/60 Hz (between the recharging part and case)						
Shock resistance	500 % 3 times to each, X, Y and Z directions						
Insulation resistance	50 MΩ min (500 V d.c mega standard)						
Material	CASE : PBT resin						

AC 2 wire type

Model	UP 25S-5A□ UP 25S-8A□	UP 30S-10A□ UP 30S-15A□	UP 40S-20A□	UP 25F-8A□
Sensing distance	5 mm, 8 mm	10 mm, 15 mm	20 mm	8 mm
Setting distance	0 - 4 mm, 0 - 6.4 mm	0 - 8 mm, 0 - 12 mm	0 - 16 mm	0 - 6.4 mm
Response frequency	20 Hz			
Standard sensing object (mm)	Iron 25×25×1 Iron 30×30×1	Iron 40×40×1 Iron 50×50×1	Iron 60×60×1	Iron 25×25×1
Hysteresis	Less than 10 % of sensing distance			
Power supply voltage	100 - 240 V a.c (90 - 250 V a.c)			
Control output	Resistive load : 200 mA max.			
Residual voltage	10 V a.c max			
Leakage current	2.2 mA max			
Operation indication	Red LED			
Protective circuit	surge protective circuit built in.			
Ambient temperature	-25 ~ 70 °C (Less than ±10 % of sensing distance at temperature 20 °C)			
Ambient humidity	35 ~ 85 % R.H			
Degree of protection	IP67 (IEC standard)			
Vibration resistance	10 - 55 Hz (cycle 1 min, double amplitude : 1.5 mm 2 hours for each of X, Y and Z directions)			
Dielectric strength	For 1 min at 2000 V a.c 50/60 Hz (between the recharging part and case)			
Shock resistance	500 % 3 times to each, X, Y and Z directions			
Insulation resistance	50 MΩ min (500 V d.c mega standard)			
Material	CASE : PBT resin			

Dimension

[Unit : mm]

Model	Installation hole panel cutout	Dimension
UP8S		
UP12S		
UP18S UP25S UP30S UP40S		

Model	Bolt size	A	B	C	D	E	F	G	H
UP8S	None	8	8	8	8	7.4	0.6	28	2
UP12S	None	15.1	15	12	12	11	1	45	14.5
UP18S	M3X20	11	31.4	18	18	14	0.5	36	15
UP25S	M4X22	18	36.3	25	25	17.2	1	39.5	15
UP30S	M4X30	22	49.3	30	30	21	0.8	53.5	16.5
UP40S	M5X40	29	47.8	40	40	25.5	1	53.3	16.5


Supporter

UP8S series	
UP12S series	
UP18S series	
UP25S series	
UP30S series	
UP40S series	
UP25F series	

Connection diagram

Type	Connection method	Output state															
D.C open / close		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NO</th> <th>NC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sensing object</td> <td>Yes</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>LOAD [Brown - Black]</td> <td>Run</td> <td>Return</td> </tr> <tr> <td>Output voltage</td> <td>H</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Operation indicator</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table>		NO	NC	Sensing object	Yes	No	LOAD [Brown - Black]	Run	Return	Output voltage	H	L	Operation indicator	ON	OFF
			NO	NC													
		Sensing object	Yes	No													
LOAD [Brown - Black]	Run	Return															
Output voltage	H	L															
Operation indicator	ON	OFF															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NO</th> <th>NC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sensing object</td> <td>Yes</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>LOAD [Brown - Black]</td> <td>Run</td> <td>Return</td> </tr> <tr> <td>Output voltage</td> <td>H</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Operation indicator</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table>		NO	NC	Sensing object	Yes	No	LOAD [Brown - Black]	Run	Return	Output voltage	H	L	Operation indicator	ON	OFF		
	NO	NC															
Sensing object	Yes	No															
LOAD [Brown - Black]	Run	Return															
Output voltage	H	L															
Operation indicator	ON	OFF															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NO</th> <th>NC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sensing object</td> <td>Yes</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>LOAD [Brown - Black]</td> <td>Run</td> <td>Return</td> </tr> <tr> <td>Operation indicator</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table>		NO	NC	Sensing object	Yes	No	LOAD [Brown - Black]	Run	Return	Operation indicator	ON	OFF					
	NO	NC															
Sensing object	Yes	No															
LOAD [Brown - Black]	Run	Return															
Operation indicator	ON	OFF															
AC open / close		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NO</th> <th>NC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sensing object</td> <td>Yes</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>LOAD [Brown - Black]</td> <td>Run</td> <td>Return</td> </tr> <tr> <td>Operation indicator</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table>		NO	NC	Sensing object	Yes	No	LOAD [Brown - Black]	Run	Return	Operation indicator	ON	OFF			
	NO	NC															
Sensing object	Yes	No															
LOAD [Brown - Black]	Run	Return															
Operation indicator	ON	OFF															


How to set distance

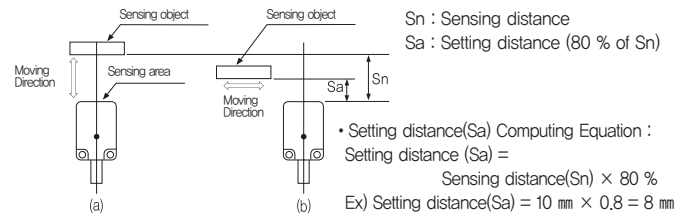


- When a proximity sensor is operating as a sensing object is approaching, a distance between the sensing surface and the sensing object is the operating distance of the proximity sensor.
- After measuring a maximum value of a perpendicular direction of a sensing object, install it within 80 %.
- When testing a sensing distance of a proximity sensor, a standard sensing object was used so a sensing distance can be varied by its shape, form or material. Please, consider these facts.

How to use differential wave method

- In case of attaching proximity sensors, malfunction can be occurred by mutual interference when the proximity sensors are closely attached. Therefore, please use proximity sensor of Differential Wave Type like the picture shown in the right. Differential Wave Type is only available in Square Type of 18 or 25.



Mutual interference and effects of surrounding metals



[Unit : mm]

Model	UP 8S	UP 12S	UP 18S	UP 18S	UP 25S	UP 25S	UP 25S	UP 30S	UP 30S	UP 40S
List	-2□□	-4□□	-5□□	-8□□	-5□□	-8□□	-12□□	-10□□	-15□□	-20□□
a	6	12	15	24	15	24	36	30	45	60
b	24	36	-	54	-	-	75	-	90	-
c	8	12	18	18	25	25	25	30	30	40
d	16	24	36	36	50	50	50	60	60	80
e	12	24	30	48	30	48	72	60	90	120